




UITLEG OVER ONZE TAFELS

BIG PILLOWS[®]
ABSOLUTELY OUTDOOR



DEEL 2: OPSCHUREN



Onze terrastafelbladen worden vervaardigd uit eersteklas duurzame houtsoorten, zoals Birmaans teak en gemodificeerd fraké noir, beide van klasse A-kwaliteit.

U ontvangt de tafelbladen onbehandeld, wat betekent dat vet en vuil makkelijker kunnen intrekken. Dit heeft echter als voordeel dat het hout beter bestand is tegen UV-straling en weersinvloeden. Voor een grondige reiniging kunt u de stappen in de handleiding volgen, of u kunt ervoor kiezen deze taak aan ons uit te besteden.



5

Nadat de tafels behandeld zijn met semco en ze helemaal droog zijn, moeten de tafels excentrisch roterend worden opgeschuurd. Dit moet gebeuren om de tafels voor te bereiden op de 2 componenten sika lak die in de volgende stap gebruikt wordt.

Na het schuren wordt de tafel afgedaan met een doek en spoelen we de tafel af met water

Voor het starten van stap 6 moet de tafel wederom compleet droog zijn.



DEEL 1: SEMCO REINIGER

1

De tafels worden eerst afgespoeld met een tuinslang om oppervlakkig vuil te verwijderen en een goede basis te creëren voor de behandeling met Semco Cleaners en Sika 2-componentenlak.

Vervolgens wordt het tafelblad uit het stalen frame gehaald en op een lekbak geplaatst, zodat de omgeving beschermd blijft tegen eventuele lekkende chemicaliën.



2


Nadat het tafelblad uit het frame is gehaald, wordt Semco Part One (de rode fles) met een schuurspons op het oppervlak aangebracht. Dit wordt zorgvuldig en grondig ingewreven op de te reinigen delen.

De spons dient regelmatig uitgespoeld te worden, waarna het losgekomen vuil met een schone doek van de tafel wordt verwijderd.




3

Het proces wordt herhaald, ditmaal met Semco Part Two (de groene fles). Gebruik hierbij een nieuwe spons. Het fraké noir zal weer zijn oorspronkelijke kleur terugkrijgen. Vervolgens wordt het tafelblad grondig nagespoeld om alle overtollige reiniger te verwijderen.

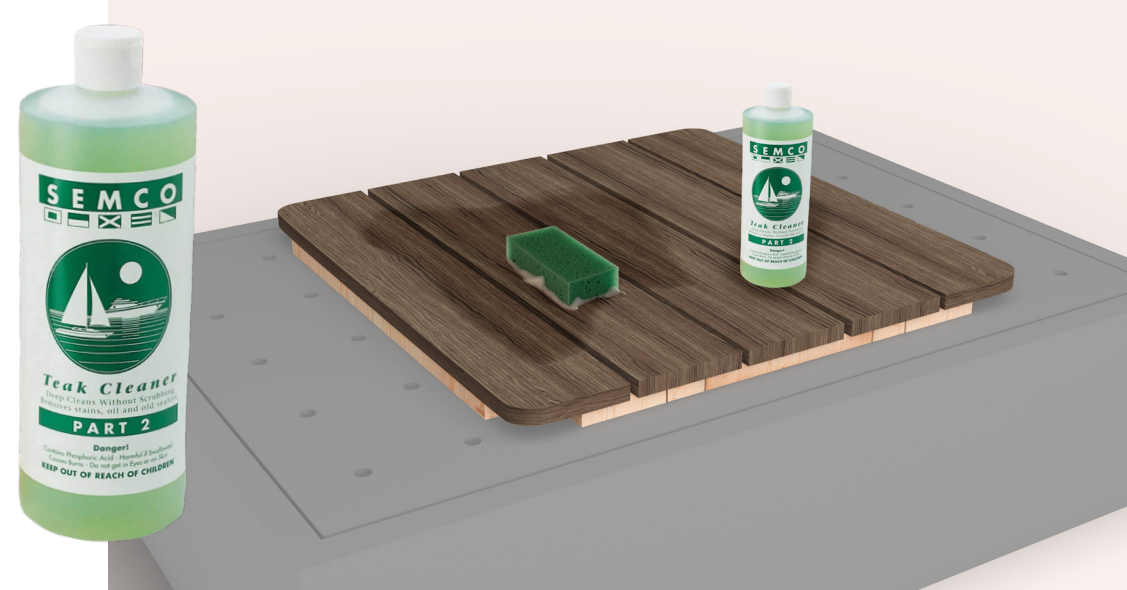

4

Na het toepassen van beide Semco-producten moet de tafel minstens 12 uur tot een volledige dag drogen voordat u verder kunt gaan met de volgende stappen.

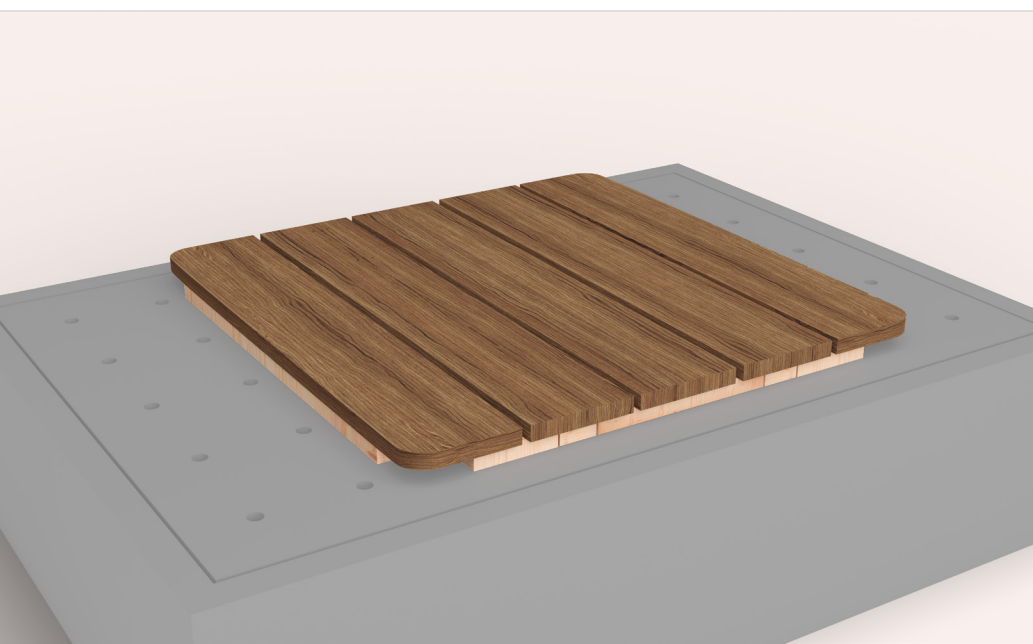

DEEL 3: LAKKEN



6

Voor de laatste stap wordt Sika 2-componenten matte lak 504/505 gebruikt. Deze lak herstelt de warme kleur van het hout zonder een glanzende afwerking, waardoor het de natuurlijke matte uitstraling van fraké noir behoudt.

De mengverhouding is precies: 80% van 504 en 20% van 505. Het mengsel wordt goed gemengd en met een roller aangebracht. Vervolgens moet het een nacht drogen, bij voorkeur bij een temperatuur van 10 tot 12 graden.

Daarna wordt de tafel met de hand licht opgeschuurd en wordt een tweede laag aangebracht. Na het drogen is de tafel klaar!




CONTACT

Heeft u interesse in deze service? Neem dan contact met ons op via een van de onderstaande mogelijkheden. Hierna zult u prijsinformatie ontvangen op basis van het type en de hoeveelheid tafels die u wilt laten reinigen.



FABRIEK
Bruijellestraat 3
5048 AE
Tilburg

www.bigpillows.nl



POSTADRES
Schaapkenslaan 45
5056 VX
Berkel Enschtot

info@bigpillows.nl